


Kabel CobiCabling kat. 6A/7 F/FTP LSOH 700MHz, 4x2xAWG23

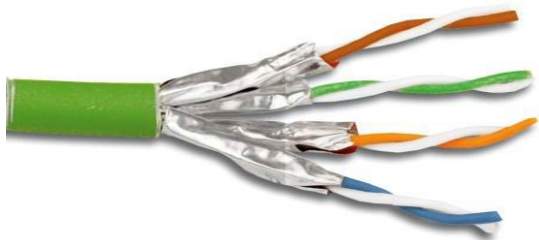

OPIS PRODUKTU

Kabel CobiCabling został zaprojektowany by przekraczać wymagania norm EN 50173-1:2018-07, EN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801 Edition 2.2, z dodatkowym marginesem we wszystkich parametrach. Nasz kabel kat.6A znajduje zastosowanie w szybkich sieciach LAN, w tym 10 Gigabit Ethernet. W połączeniu z naszymi panelami krosowymi modułami RJ45, stanowi niezawodny fundament dla każdej sieci.

Żyły kabla zabezpieczone są foliami ekranującymi każdą z poszczególnych par oraz ogólną folią okalającą wszystkie pary razem. Taka konstrukcja eliminuje zarówno przesłuchy wewnętrzne pomiędzy parami jak i przesłuchy obce. Parametry transmisji pozostaną bardzo dobre, z doskonałym poziomem tłumienia, nawet w warunkach narażonych na zakłócenia.

Najważniejsze cechy:

Częstotliwość 700MHz (kat.6A, 7)

25-letnia gwarancja producenta

Znacznik długości co 1m

Powłoka zewnętrzna LSOH

Pary indywidualnie ekranowane + ogólny ekran

Euroklasa B2ca s1a, d1, a1

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAM I NORM:

- EN 50173-1:2018-07
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0/C.1/C.2
- IEC 60754-2
- IEC 60332-1

TYPOWE APLIKACJE:

- 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet
- Composite Video;
- PoE, PoE+, 4PPoE

Cecha	Właściwość
Częstotliwość	Testowany do 700MHz
Powłoka zewnętrzna	LSOH kolor zielony
Zgodność z kategorią	6A, 7
Ekranowanie	F/FTP
Znacznik długości	Od 500 to 0 (co 1m)
NVP	75% (0,75)
Średnica zewnętrzna	7,0mm (±0,2mm)
Średnica przewodnika	23AWG
Euroklasa	B2ca s1a, d1, a1
Zakres temperatur	Podczas instalacji -10°C to +50°C, Podczas pracy -30°C to +70°C

Nr. katalogowy	Nazwa produktu
C23-1520	Kabel CobiCabling kat. 6A/7 F/FTP LSOH 700MHz, 4x2xAWG23