


Pigtaile światłowodowe wielomodowe

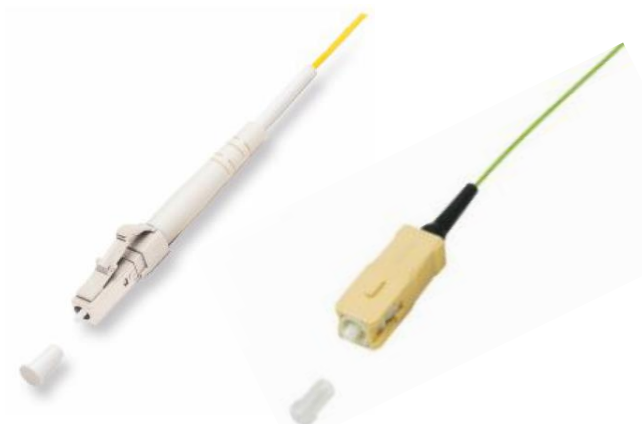

Najważniejsze cechy:

Włókno OM2, OM3 oraz OM4

Długość 1m lub 2m

Złącza SC, LC, MTRJ, ST, FC

Każde załącze jest testowane

Powłoka Easy Strip ułatwiająca zdjęcie izolacji

OPIS PRODUKTU

Pigtaile przeznaczone są do wykonywania zakończeń kabli światłowodowych zarówno w instalacjach budynkowych i międzybudynkowych.

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

ISO/IEC 11801-1:2017

PN-EN 50173-1:2018

ANSI/TIA/EIA-568B

Cecha	Właściwość
Obudowa	Plastikowa
Ferrula	Ceramiczna
Insertion Loss	<0,5dB (Low loss <0,15dB)
Temperatura	Składowania: od -40°C do +80°C Pracy: od -20°C do +70°C

Nr. katalogowy	Nazwa produktu
F12-0100-1	Pigtail SC 50/125 µm, wielomodowy, 1,0m
F12-0300-1	Pigtail LC, Typ 50/125 wielomodowy, 1,0m
F12-0700-1	Pigtail ST 50/125 µm, wielomodowy, 1,0m
F12-0100-2	Pigtail SC 50/125 µm, wielomodowy, 2,0m
F12-0300-2	Pigtail LC, Typ 50/125 wielomodowy, 2,0m
F12-0700-2	Pigtail ST 50/125 µm, wielomodowy, 2,0m
F12-0900-2	Pigtail MTRJ (wtyk męski) 50/125 µm, wielomodowy, 2,0m
F13-0100-1	Pigtail SC 50/125 µm, wielomodowy, 1,0m OM3
F13-0300-1	Pigtail LC, Typ 50/125 wielomodowy, 1,0m, OM3
F13-0700-1	Pigtail ST 50/125 µm, wielomodowy, 1,0M OM3
F13-0100-2	Pigtail SC 50/125 µm, wielomodowy, 2,0m OM3
F13-0300-2	Pigtail LC, Typ 50/125 wielomodowy, 2,0m, OM3
F13-0700-2	Pigtail ST 50/125 µm, wielomodowy, 2,0M OM3
F13-0900-2	Pigtail MTRJ (wtyk męski) 50/125 µm, wielomodowy, 2,0m, OM3
F14-0100-1	Pigtail SC 50/125 µm, wielomodowy, 1,0m OM4
F14-0300-1	Pigtail LC, Typ 50/125 wielomodowy, 1,0m, OM4
F14-0700-1	Pigtail ST 50/125 µm, wielomodowy, 1,0M OM4
F14-0100-2	Pigtail SC 50/125 µm, wielomodowy, 2,0m OM4
F14-0300-2	Pigtail LC, Typ 50/125 wielomodowy, 2,0m, OM4
F14-0700-2	Pigtail ST 50/125 µm, wielomodowy, 2,0M OM4